

MPM-1000

Large-Diaphragm Condenser Microphone

ユーザーガイド

同梱品：




技術仕様：

タイプ：ピュア・アルミニウム、18mm 口径ダイアフラム・コンデンサーカプセル
指向性：カーディオイド
周波数特性：20Hz~20kHz
感度：38 dB \pm 2dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
インピーダンス：Output : 200 Ω \pm 30% (@ 1 kHz), Load : \geq 1000 Ω
セルフノイズ：17 dBA
最大 SPL：136dB (THD - 1%, 1 kHz)
S/N 比：77 dB
電源：9~48 VDC、3 mA typical
サイズ：約 165 x 48mm
重量：約 300g

ショックマウントの取り付け方：

ショックマウントの A の部分を、洗濯ばさみを開くようにつまんで、マウント部分を開き、そこへ MPM-1000 本体を挿入します。

MPM-1000 のボディのロゴがプリントされている面が、収録する方へ向く正面側となります。




変換ネジアダプター：


デスクトップスタンドに、5/8" 径のショックマウントを 3/8" 径に変換するアダプターが取り付けられています。マイクスタンドと取り付けるネジの径が合わない場合にお使いください。



指向性：

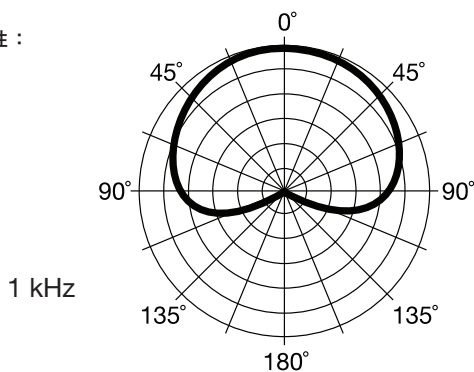

周波数特性：

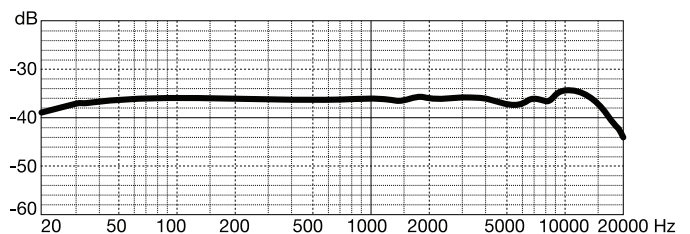

商標およびライセンス：

Marantz は、D&M Holdings Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。その他すべての製品名あるいは会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

サポート：(故障や修理のお問い合わせ)

inMusic Japan 株式会社カスタマーサポート部：〒106-0047 東京都港区南麻布 3-19-23-6F TEL：03-6277-2231 http://inmusicbrands.jp/marantz_pro/