


製品仕様書

<p>ポータブル SD カードレコーダー PMD620MK2</p>	<p>【出力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ LINE OUT :タイプ ステレオミニジャック 標準レベル 1.0V/10kΩ ・ ヘッドホン :タイプ ステレオミニジャック 標準レベル 16mW/16Ω ・ スピーカー :標準レベル 150mW/8Ω
<p>小型軽量で様々な録音場面に機動性を発揮する高音質レコーダーです。</p>	<p>【全般】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費電力 :録音再生時 1.5W(DC) ・ 電池寿命(アルカリ電池) :5時間(通常) ・ 外部マイクロフォン電源 :5V、1mA(最大) ・ 電源 :ACアダプター(付属)、 あるいは単三形アルカリ電池 /ニッケル水素電池 2本
<p>【デジタルオーディオシステム】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ システム :ソリッドステートレコーダー ・ 使用可能メディア :SD/SDHC カード ・ 録音形式 :MP3 MPEG1 LayerⅢ圧縮 WAV 16/24ビットリニア PCM ・ 録音 MP3 ビットレート :ステレオ 192/128/64kbps モノラル 96/64/32kbps ・ サンプリング周波数 :44.1/48kHz ・ チャンネル数 :2(ステレオ)/1(モノラル) 	<p>【動作環境条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 動作温度 0~40℃ ・ 動作湿度 25~85%(無結露) ・ 保管温度 -20~60℃
<p>【オーディオ特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 周波数特性 :20Hz~20kHz(±1dB) ・ S/N比 IEC-A加重 :MIC 68dB LINE 80dB ・ 全高調波ひずみ(OVU時) :MIC 0.06% LINE 0.02% ・ ダイナミックレンジ :81dB 	<p>【機能】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ SDカードに直接録音。パソコンと直接USBケーブルで接続することにより、録音した素材をパソコン転送することが可能。 ・ SDHC-UHSクラスのカードに対応。 ・ 再生時にパスワード入力が必要とする暗号化録音機能を搭載。 ・ ワンタッチでファイルの任意の位置に録音ポイントが巻き戻され、そこから上書き録音を行うことができるリテイク録音が可能。 ・ SDカードの書き込み性能をチェックするカードチェック機能を搭載。
<p>【入力】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ External MIC :タイプ ステレオミニジャック 入力感度 6mVrms/30kΩ ・ LINE IN :タイプ ステレオミニジャック 入力感度 500mVrms/20kΩ 	<p>【寸法】 :62(W)×102(H)×25(D)mm</p> <p>【質量(電池なし)】 :110g</p>

■写真



■外形寸法図

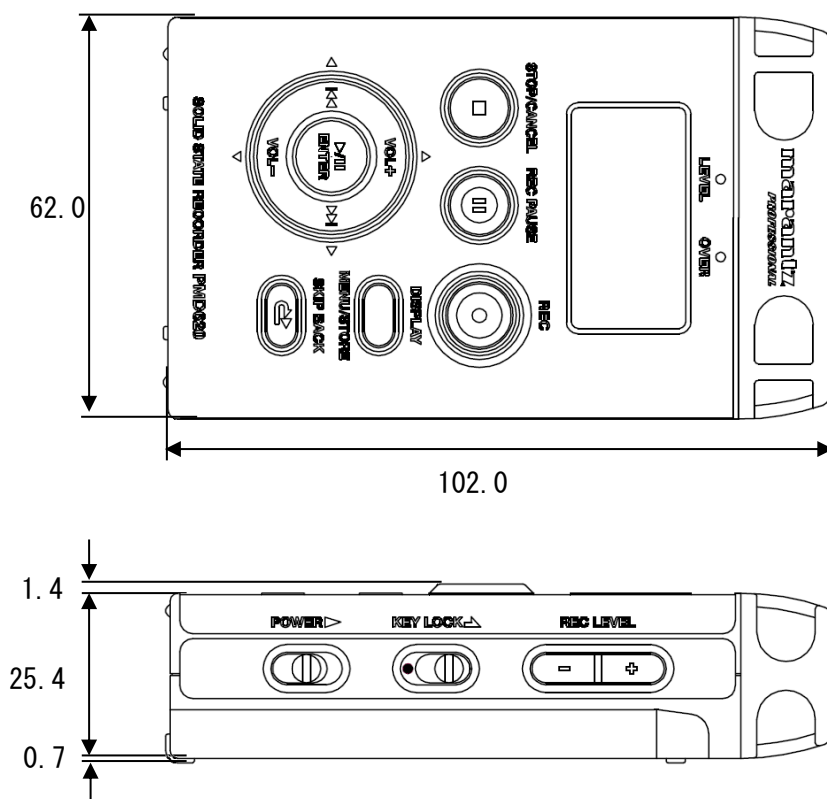

ご注意:

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 一部の製品では、ディスプレイ上にファイル名などを表示させる場合に、日本語(2バイト文字)が正しく表示されません。
- 本機は国内仕様の製品です。必ず同梱の電源ケーブルや AC アダプターを使用し、AC 100V の商用電源に接続してご使用ください。

お問い合わせ先:

株式会社ディーアンドエムホールディングス
プロフェッショナル機器本部

Tel: 044-670-6640

Web: www.dm-pro.jp

